


Открытая девятнадцатидюймовая монтажная стойка

 ШТИЛЬ®

NetCell DF

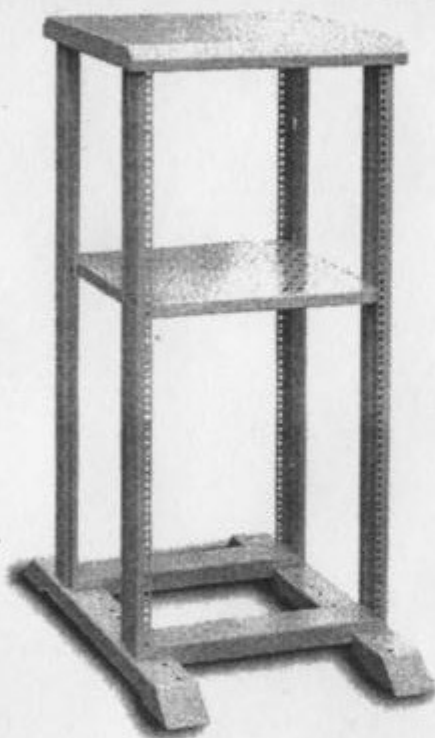

паспорт изделия



Механика
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Наименование модели	NetCell DF
Торговая марка	«Штиль»
Монтажная ширина, дюйм/мм	19/482,6
Масса распределенной нагрузки (статическая нагрузка), кг	250
Максимальная нагрузка на полку, кг.	70
Конструкция	Сборно-разборная
Комплектация	Базовая
Материал	Сталь 1,5 / 2 мм
Порошковая покраска, цвет	Базовый RAL7035 (возможны другие цвета по стандарту RAL)
Соответствие стандартам	Основные размеры по ГОСТ 28601.2, стандарт МЭК 297-2
Климатическое исполнение	УХЛ4.2 (ГОСТ 15150)
Механические воздействия	M1 (ГОСТ 17516.1)
Степень защиты	IP01 (ГОСТ 14254)

1. Открытая двухрамная стойка с крышкой и опорами
2. Крепеж: болт М8*16мах – 8шт., винт М6*20мах-4шт., шайба 8 – 8 шт., шайба 6 – 4 шт.
3. Полки (ШхВхГ - 471 x 25 x 400/600/800 мм) на 70 кг (опция)
4. Винтовые опоры / ролики с тормозами (опция)
5. Паспорт на изделие
6. Упаковка

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

- Сборная конструкция.
- Вертикальные направляющие, предназначенные для установки оборудования 19" формата, располагаются по всей высоте и могут перемещаться по глубине. Направляющие красятся порошковым способом, цвет по стандарту RAL (по умолчанию RAL 7035).
- Стойка может быть укомплектована необходимым заказчику количеством полок (полка - опция).
- Ролики с тормозами позволяют перемещать конструкцию по полу и фиксировать ее положение.
- Возможна установка комплектующих других производителей.

РАЗМЕРЫ И МАССА.

Полезная высота (U=44,45 мм)	Глубина полки, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса, кг
13U	400	545	740	590	20


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Открытые монтажные стойки предназначены для установки 19-дюймовых модулей аппаратуры связи и телекоммуникаций, а также систем питания, вспомогательного монтажного и кроссового оборудования.

Стойка состоит из двух сварных рам, соединённых снизу и сверху. Такая конструкция стойки позволяет обеспечить дополнительную жёсткость изделию в целом. Наличие в нижнем основании стойки специальных отверстий позволяет при необходимости устанавливать регулируемые опоры, ролики, или жестко крепить стойку к полу. Изделие отличается повышенной прочностью конструкции, простота монтажа и установки, отсутствие видимых сварных швов, эстетичный вид.

В индивидуальную комплектацию могут входить полки на нагрузку 70 кг, а также другие дополнительные установочные элементы, в т.ч. и других производителей.

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

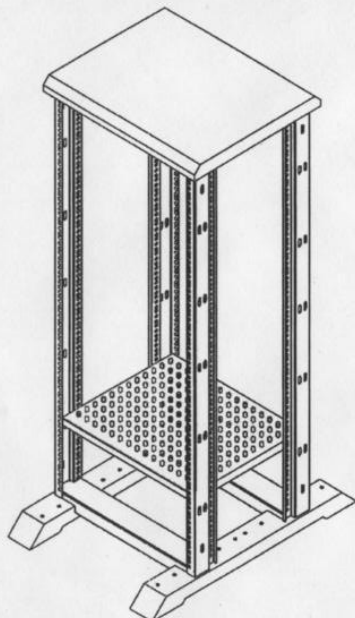

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Изделия должны соответствовать требованиям ТУ после хранения в упакованном виде в складских не отапливаемых помещениях

Транспортировка изделий должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах). Транспортировка в самолетах должна производиться в соответствии с правилами перевозки багажа и грузов по воздушным линиям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

Открытая стойка «ШТИЛЬ» модель NetCell DF признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « » 2007

Дата продажи « » 2007

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

МП

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

ООО «Механика» г.Тула, Городской пер., д.39,
тел./факс: (0872) 24-13-62, 24-13-63, 24-16-64
E-mail company@shtyl.ru <http://www.shtyl.ru>

ПОСТАВЩИК.

ООО «ЕвроМеханика» г.Тула, ул. Литейная, д.21-а,
тел./факс: (4872) 24-13-62, 24-13-63, 24-16-64
E-mail company@shtyl.ru